



ООО «Фирма «АСВИКО»

196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, пр-кт Ленина, д. 33 лит А., кв. 52

ИНН 7817332084 КПП 781701001

р/с 40702810255110000941

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

Тел. (812) 987-83-34

e-mail: asvikolift@ya.ru

Опросный лист для расчета коммерческого предложения на подъёмник для рулонов «БАМБУЛА®»

Информация о заказчике:


- Наименование юр лица, ИНН:
- Имя контакта:
- Дата обращения:

Данные о помещении:
(ограничение дверных проёмов, пороги, прочие препятствия)

Данные о грузе:


1. Максимальная масса рулона, кг:
2. Максимальный и минимальный диаметр рулона (D), мм:
3. Максимальная ширина (длина) рулона (B), мм:
4. Диаметр втулки (d_1), мм:
5. Материал втулки:

Имеются ограничения для кантователей рулонов с подъёмом за втулку.
Ширина рулона от 230 мм до 600 мм. Грузоподъемность 200 кг.

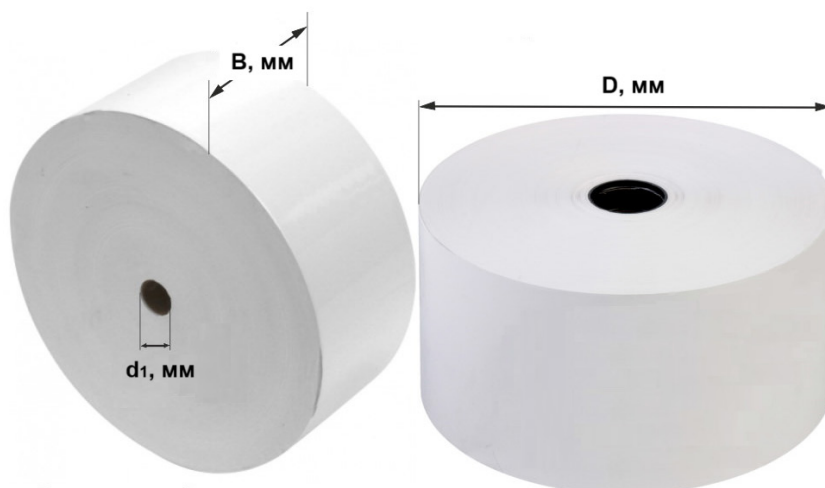


Требования к операциям с грузом:

- ☐ Переворот
вертикаль-горизонталь:



- ☐ Поворот в горизонтальной
плоскости:





- ☐ Подхват рулона с пола
- ☐ Подхват рулона с поддона

Размеры поддона


- ☐ Стандартный европоддон (длина: **1200** мм; ширина: **800** мм; высота: **145** мм).
- ☐ Нестандартный поддон, габариты:

A, мм B, мм C, мм D, мм


E, мм F, мм G, мм

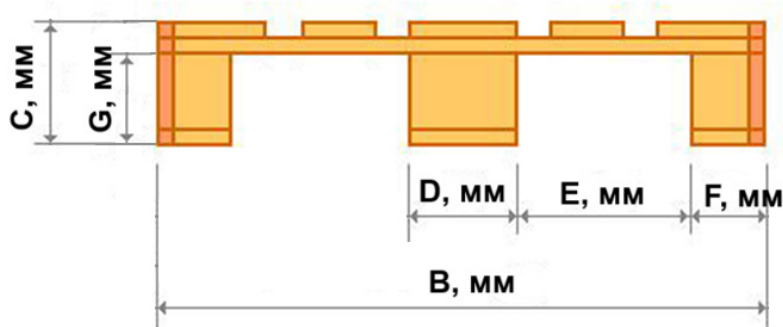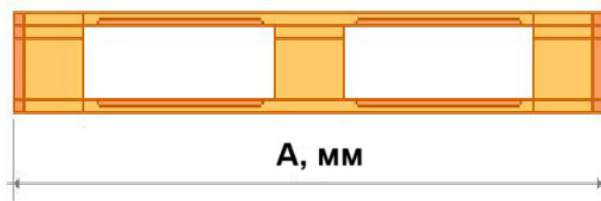

Точки доступа к поддону

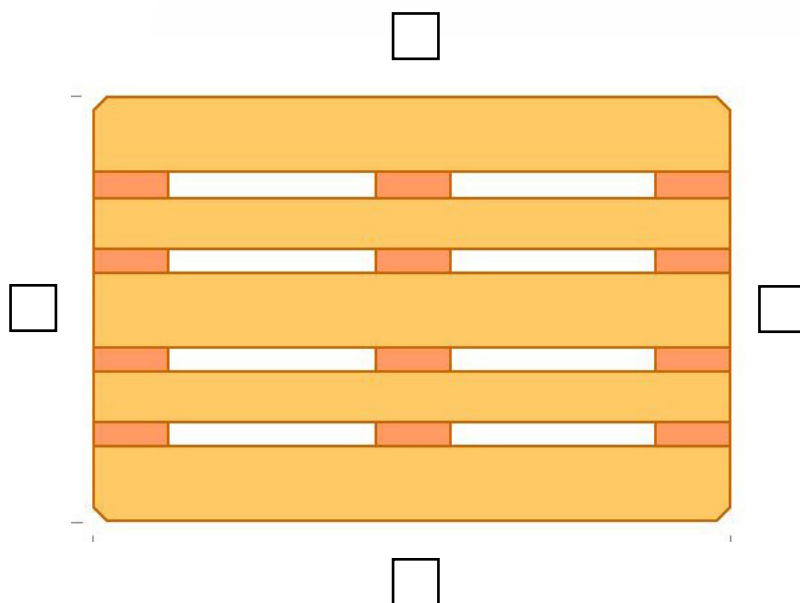

Размещение рулонов на поддоне

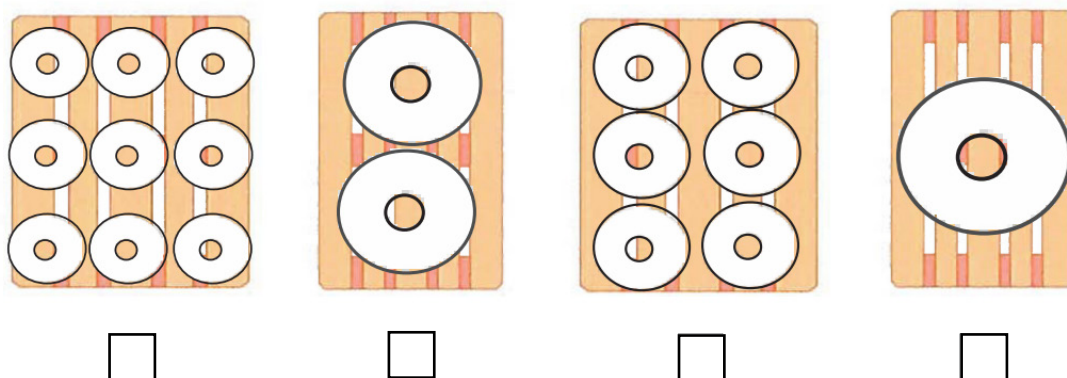

Прочее:


.....

.....

Высота подъёма подхвата в вертикальном положении (H), мм

(Заполняется для кантователей рулонов с подъемом за втулку и для рулоноподъемников с вертикальным захватом за втулку без функции переворота.)


– определяется расстоянием от пола до верхней плоскости верхнего рулона, стоящего вертикально (если рулоны стоят в несколько ярусов на поддоне или на полу):

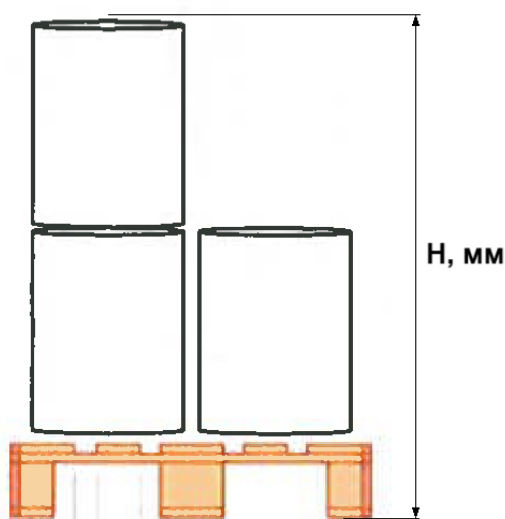

Высота подъёма подхвата в горизонтальном положении (H_1), мм

(Также заполняется для кантователей рулонов с подъемом за втулку, и для остальных типов рулоноподъемников без функции переворота с горизонтальным подхватом.)

– определяется необходимой высотой подъёма рулона с горизонтально расположенной втулкой:

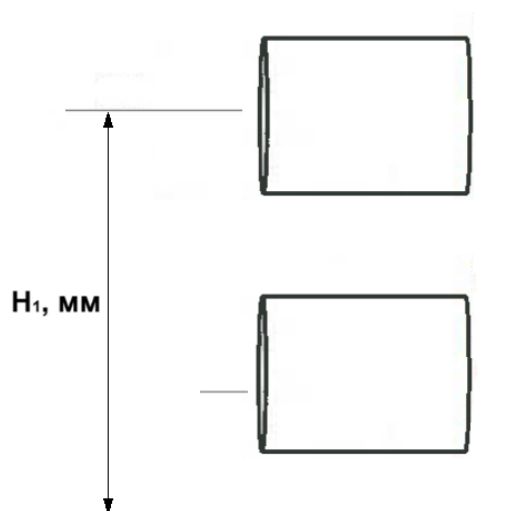

Какой подхват для рулона предпочтителен:




☐ Подхват за втулку,
центральный штырь



☐ Подхват за втулку,
центральный
роликовый подхват



☐ Подхват за втулку,
перемещение рулона
вертикально без функции
переворота рулона

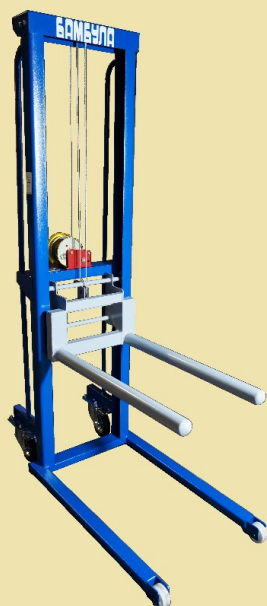


☐ Двухподхватный
(для рулонов одинакового диаметра,
подхват рулона снизу вдоль подхватов)



☐ Четырёхподхватный
(для рулонов разного диаметра,
подхват рулона снизу вдоль подхватов)

Какой подхват для рулона предпочтителен:

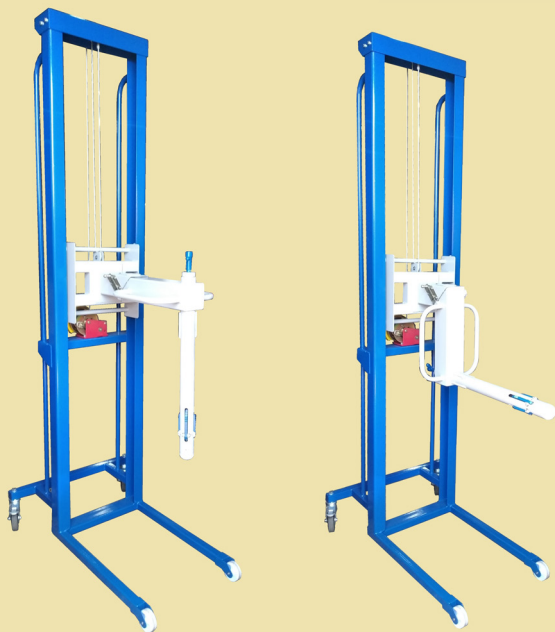

☐ Подъёмник-кантователь (переворачиватель)



☐ Подхват за вал, продетый через втулку рулона



☐ V-образная платформа



☐ N-образная платформа



☐ Поворотная платформа